

**UNIC**

# V340

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V340  
สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง

น้ำหนักยกได้สูงสุด

**3,030 kg.**

**15.9 m.**

ระยะยืดของบูมได้สูงสุด  
(บูม 6 ท่อน)




**UNIC**

FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO., LTD.

Thosapol Land 3 Bldg 14fl. 947 M.12, Bangna-Trad Rd. Km.3, Bangna, Bangkok 10260.  
Tel. 02-744 3356-57 Fax. 02-744 3358 [www.furukawaunic.co.th](http://www.furukawaunic.co.th) E-mail : [sales@furukawaunic.co.th](mailto:sales@furukawaunic.co.th)

รายละเอียด ปีนจันติดรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V340

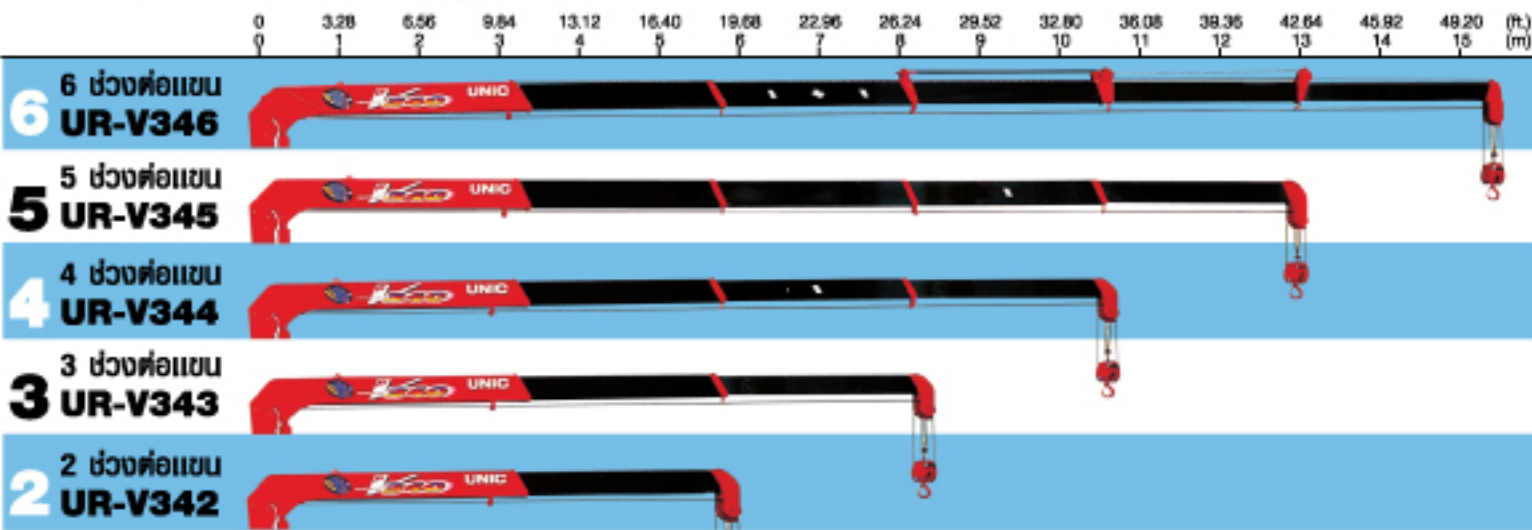

Specifications Table

| Crane Model/รุ่น                                                         | UR-V342            | UR-V343            | UR-V344            | UR-V345            | UR-V346            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacity/น้ำหนักในการยก                                                  | 8.2 t-m            | 8.2 t-m            | 7.9 t-m            | 7.3 t-m            | 7.3 t-m            |
| Maximum Lifting Capacity/ความสามารถในการทำงาน                            | 3,030 kg at 2.7 m. | 3,030 kg at 2.7 m. | 3,030 kg at 2.6 m. | 3,030 kg at 2.4 m. | 3,030 kg at 2.4 m. |
| Working Radius/รัศมีในการทำงาน                                           | 0.65-5.32 m.       | 0.65-7.51 m.       | 0.67-9.81 m.       | 0.71-12.11 m.      | 0.73-14.42 m.      |
| Maximum Hook Height above ground<br>/ความสูงของขอเกี่ยวเหนือระดับพื้นดิน | 7 m.               | 9.2 m.             | 11.4 m.            | 13.7 m.            | 15.9 m.            |
| Boom Length/ความยาวบูม                                                   | 3.27-5.51 m.       | 3.31-7.7 m.        | 3.41-10.6 m.       | 3.54-12.3 m.       | 3.63-14.61 m.      |
| Boom Telescoping/จำนวนบูม/แบบ                                            | 2/6                | 3/6                | 4/6                | 5/6                | 6/6                |
| Boom raising Angle/มุมยกบูม                                              | 1-78°              | 1-78°              | 1-78°              | 1-78°              | 1-78°              |
| Selwing Range/การหมุน                                                    | 360°               | 360°               | 360°               | 360°               | 360°               |
| Wire Rope/ขนาดของสลิง                                                    | 8 mm x 40 m        | 8 mm x 51 m        | 8 mm x 62.5 m      | 8 mm x 73.5 m      | 8 mm x 85 m        |
| Outrigger Span/ระยะขาข้างยึดได้กว้าง                                     | 2m.-2.7m.-3.5m.    |                    |                    |                    |                    |
| Weights of Crane/น้ำหนักเครน (kg.)                                       | 945                | 1045               | 1135               | 1270               | 1305               |
| Weights of truck/น้ำหนักรถที่ใช้ติดตั้ง                                  | 7.5-10 t           |                    |                    |                    |                    |

Series UR-V340

| Working Radius | m | 2.0  | 2.5  | 2.7  | 3.0  | 3.2         | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0       | 5.5         | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0        | 9.0 | 10.0       | 11.0 | 12.0        | 13.0 | 14.42 |
|----------------|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|-----------|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------|------|-------------|------|-------|
| Boom Sections  | 1 | 3030 | 3030 | 3030 | 2480 | (3.12) 2330 |      |      |      |           |             |     |     |     |            |     |            |      |             |      |       |
|                | 2 | 3030 | 3030 | 3030 | 2480 | 2280        | 2030 | 1730 | 1530 | 1330      | (5.32) 1280 |     |     |     |            |     |            |      |             |      |       |
|                | 3 |      | 2330 | 2330 | 2130 | 2030        | 1780 | 1480 | 1280 | 1130      | 1030        | 930 | 830 | 730 | (7.51) 680 |     |            |      |             |      |       |
|                | 4 |      |      |      |      |             |      | 1030 | 930  | 830       | 780         | 730 | 680 | 630 | 560        | 500 | (9.81) 480 |      |             |      |       |
|                | 5 |      |      |      |      |             |      |      | 760  | 630       | 550         | 480 | 440 | 400 | 350        | 310 | 280        | 250  | (12.11) 250 |      |       |
|                | 6 |      |      |      |      |             |      |      |      | (4.9) 330 | 300         | 280 | 260 | 250 | 230        | 210 | 190        | 170  | 160         | 140  | 130   |

บริษัท ฟูรุทาวา ยูนิก (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารเกษมแลนด์ 3 ชั้น 14 เลขที่ 947 ม. 12 ถนนพหลโยธิน กม.3  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 02-744 3356-57 แฟกซ์ 02-744 3358  
www.furukawaunic.co.th E-mail : sales@furukawaunic.co.th