

UNIC

V500

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิต รุ่น UR-V500
สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

น้ำหนักยกได้สูงสุด

4,050 kg.

17.3 m.

ระยะยืดตบได้สูงสุด
(6 ช่วงต่อแบบ)




UNIC

FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO., LTD.

Thosapol Land 3 Bldg 14fl. 947 M.12, Bangna-Trad Rd. Km.3, Bangna, Bangkok 10260.
Tel. 02-744 3356-57 Fax. 02-744 3358 www.furukawaunic.co.th E-mail : sales@furukawaunic.co.th



รายละเอียด ปีนจันทิกรบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V500

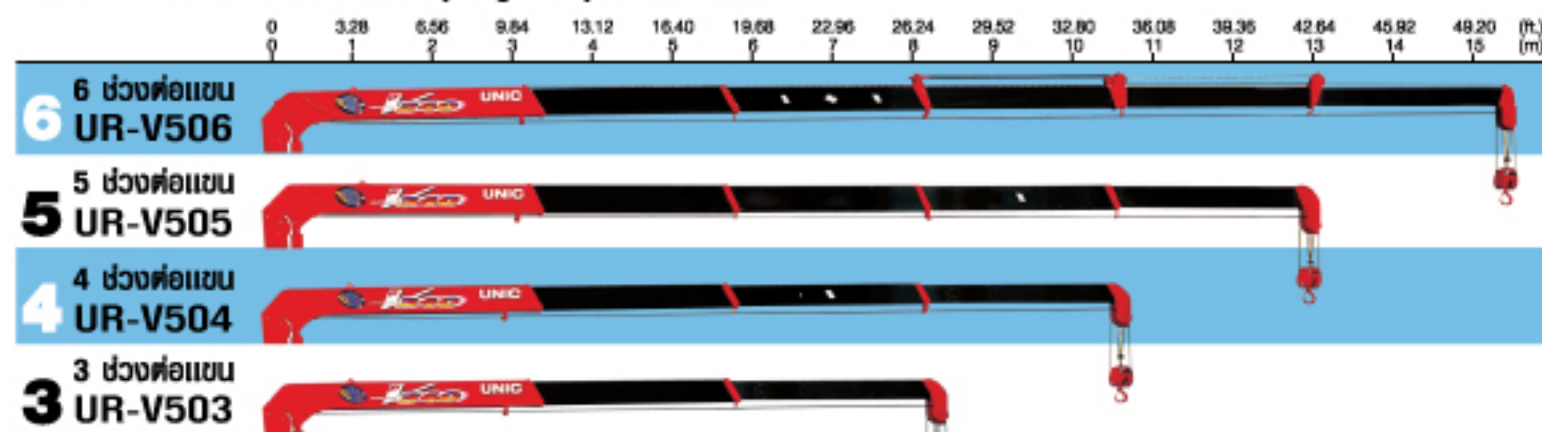

ตารางแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

UR-V500 series		UR-V506	UR-V505	UR-V504	UR-V503
น้ำหนักยกได้สูงสุด	lbs.	8,910 lbs. at 8.20 ft.	8,910 lbs. at 8.36 ft.	8,910 lbs. at 8.69 ft.	8,910 lbs. at 8.69 ft.
	kg.	4,050 kg. at 2.50 m.	4,050 kg. at 2.55 m.	4,050 kg. at 2.65 m.	4,050 kg. at 2.65 m.
ระยะยืดห้อยได้สูงสุด	ft.	Max. 56.74 ft.	Max. 49.53 ft.	Max. 41.66 ft.	Max. 33.46 ft.
	m.	Max. 17.3 m.	Max. 15.1 m.	Max. 12.7 m.	Max. 10.2 m.
ระยะจากจุดคงโครงสร้างถึงจุดปฏิบัติงาน	ft.	Min. 2.39 ft. to Max. 50.74 ft.	Min. 2.30 ft. to Max. 43.03 ft.	Min. 2.20 ft. to Max. 34.77 ft.	Min. 2.16 ft. to Max. 26.57 ft.
	m.	Min. 0.73 m. to Max. 15.47 m.	Min. 0.70 m. to Max. 13.12 m.	Min. 0.67 m. to Max. 10.60 m.	Min. 0.66 m. to Max. 8.10 m.
ความยาวของแขน	ft.	Min. 12.89 ft. to Max. 51.53 ft.	Min. 12.30 ft. to Max. 43.79 ft.	Min. 11.71 ft. to Max. 35.56 ft.	Min. 11.51 ft. to Max. 27.36 ft.
	m.	Min. 3.93 m. to Max. 15.71 m.	Min. 3.75 m. to Max. 13.35 m.	Min. 3.57 m. to Max. 10.84 m.	Min. 3.51 m. to Max. 8.34 m.
ช่วงต่อแขน		6	5	4	3
มุมในการยกของแขน		Min. 1° to Max. 78°			
มุมในการหมุน		ต่อเนื่อง 360°			

แบบร่าง : UR-V504 (หน่วย : มิลลิเมตร)

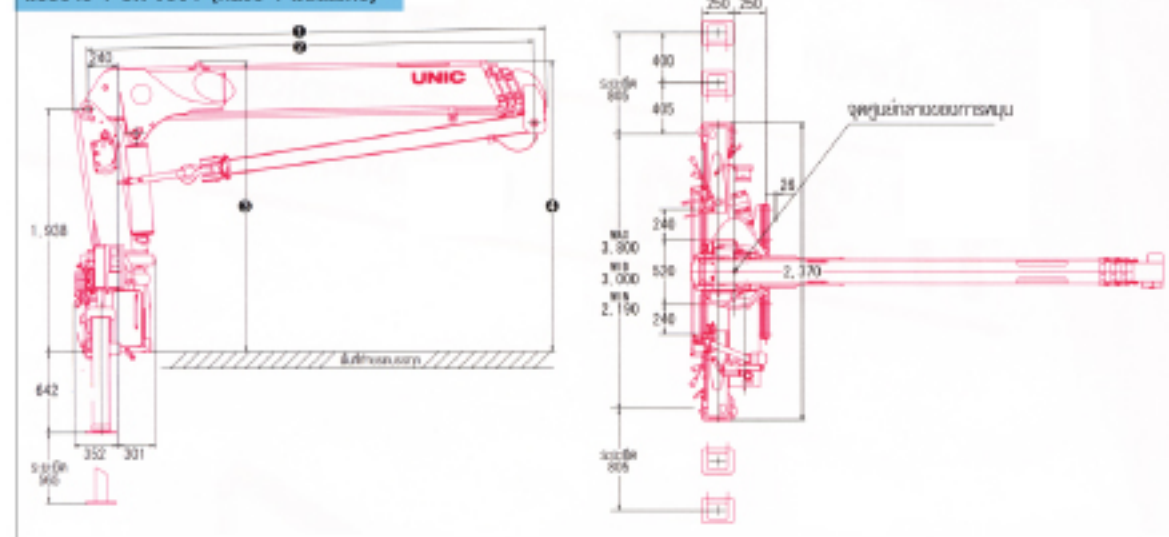

NOTE

1. อัตราความสามารถในการยกของขึ้นขึ้น กับน้ำหนักบรรทุกขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ความยืดหยุ่นของขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ใช้งานและวิธีการใช้งาน
2. น้ำหนักของแขน (66 ปอนด์ / 30 กิโลกรัม) เป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักบรรทุกที่น้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น
3. ความสามารถในการทำงานของขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น
4. การประกอบของขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น
5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นขึ้น



4,050
+
น้ำหนักของ
+
น้ำหนักบรรทุก
=
น้ำหนักการขึ้นน้ำหนัก

ขนาดของฐานขึ้น				
รุ่นขึ้น	①	②	③	④
UR-V506	4,139	Min. 3,930 ~ Mid. 6,330 ~ 8,720 ~ 11,050 ~ 13,380 ~ Max. 15,710	2,398	2,535
UR-V505	3,959	Min. 3,750 ~ Mid. 6,150 ~ 8,550 ~ 10,950 ~ Max. 13,350	2,359	2,363
UR-V504	3,779	Min. 3,570 ~ Mid. 6,000 ~ 8,420 ~ Max. 10,840	2,312	2,319
UR-V503	3,720	Min. 3,510 ~ Mid. 5,940 ~ Max. 8,340	2,312	2,319

บริษัท ฟุรุคาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารเกษมแลนด์ 3 ชั้น 14 เลขที่ 947 ม. 12 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.3

เลขหมายโทร. 02-744 3356-57 แฟกซ์ 02-744 3358

โทร. 02-744 3356-57 แฟกซ์ 02-744 3358

www.furukawainc.co.th E-mail : sales@furukawainc.co.th