

UNIC

V290

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V290
สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก

น้ำหนักยกได้สูงสุด

3,030 kg.


13.6 m.

ระยะยืดทะขอได้สูงสุด
(6 ช่วงต่อแขน)




FURUKAWA UNIC CORPORATION

รายละเอียด บันจันติดรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V290

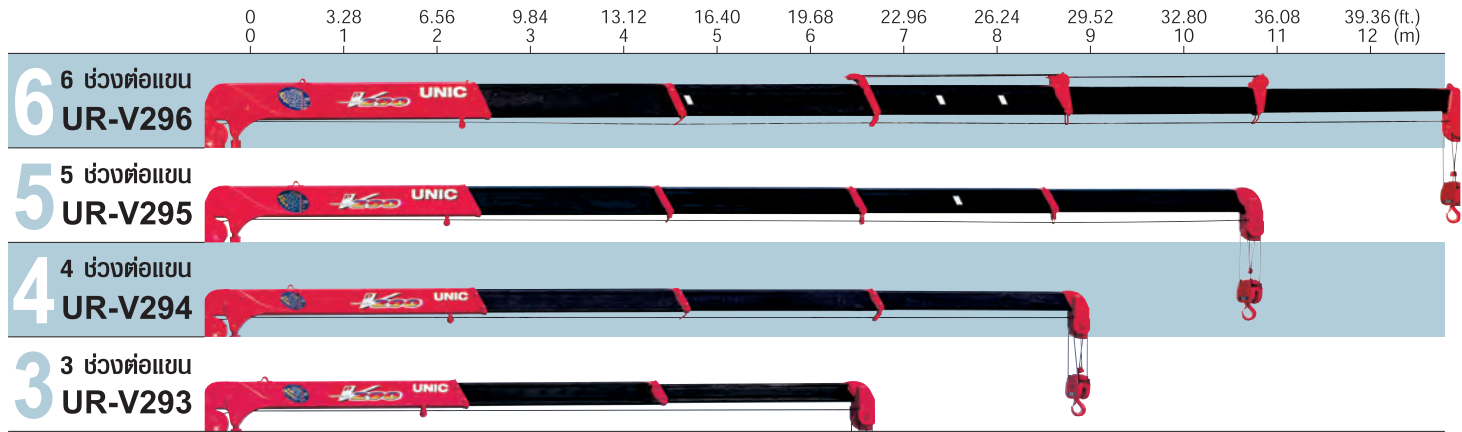

ตารางแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

UR-V290 series		UR-V296	UR-V295	UR-V294	UR-V293
น้ำหนักยกได้สูงสุด	lbs.	6,670 lbs. at 4.92 ft.	6,670 lbs. at 4.92 ft.	6,670 lbs. at 5.25 ft.	6,670 lbs. at 5.25 ft.
	kg.	3,030 kg. at 1.5 m.	3,030 kg. at 1.5 m.	3,030 kg. at 1.6 m.	3,030 kg. at 1.6 m.
ระยะยึดตะขอได้สูงสุด	ft.	Max. 44.61 ft.	Max. 38.38 ft.	Max. 32.14 ft.	Max. 24.93 ft.
	m.	Max. 13.6 m.	Max. 11.7 m.	Max. 9.8 m.	Max. 7.6 m.
ระยะจากจุดจอดรถ ถึงจุดปฏิบัติงาน	ft.	Min. 2.56 ft. to Max. 41.43 ft.	Min. 2.46 ft. to Max. 34.87 ft.	Min. 2.46 ft. to Max. 28.63 ft.	Min. 2.16 ft. to Max. 21.10 ft.
	m.	Min. 0.78 m. to Max. 12.63 m.	Min. 0.75 m. to Max. 10.63 m.	Min. 0.75 m. to Max. 8.73 m.	Min. 0.66 m. to Max. 6.43 m.
ความยาวของแขน	ft.	Min. 10.66 ft. to Max. 41.98 ft.	Min. 10.33 ft. to Max. 35.42 ft.	Min. 10.40 ft. to Max. 29.19 ft.	Min. 9.15 ft. to Max. 21.65 ft.
	m.	Min. 3.25 m. to Max. 12.80 m.	Min. 3.15 m. to Max. 10.80 m.	Min. 3.17 m. to Max. 8.90 m.	Min. 2.79 m. to Max. 6.60 m.
ช่วงต่อแขน		6	5	4	3
มุมในการยกของแขน		Min. 1° to Max. 76°			
มุมในการหมุน		ต่อเนื่อง 360°			

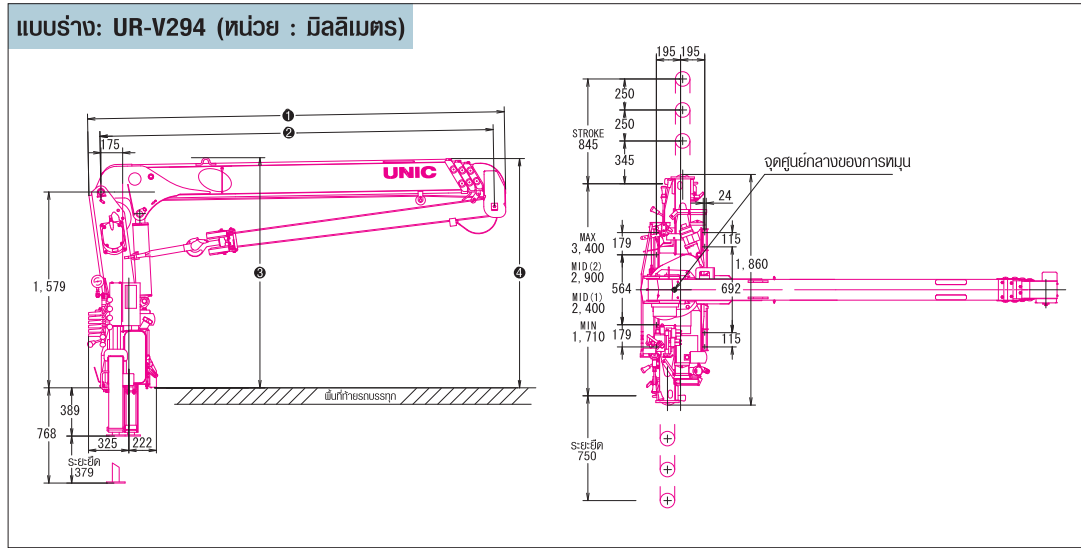

ขนาดของฐานบันจัน				
รุ่นบันจัน	①	②	③	④
UR-V296	3,439	Min. 3,250 ~ Mid. 5,180 ~ 7,100 ~ 9,000 ~ 10,900 ~ Max. 12,800	1,963	2,043
UR-V295	3,339	Min. 3,150 ~ Mid. 5,080 ~ 7,000 ~ 8,900 ~ Max. 10,800	1,917	1,910
UR-V294	3,359	Min. 3,170 ~ Mid. 5,100 ~ 7,000 ~ Max. 8,900	1,856	1,849
UR-V293	2,979	Min. 2,790 ~ Mid. 4,720 ~ Max. 6,600	1,859	1,851

NOTE

- อัตราความสามารถในการยกของบันจัน ที่แสดงในตารางเป็นค่ามาตรฐานที่ได้มาจาก ความแข็งแรงของบันจัน ในขณะที่ยึดแขนบนสุดบนพื้นที่เรียบเสมอกัน และเมื่อใช้งานโดยหมุนแขนเป็นวงกลมไปทางใดทางหนึ่ง
- น้ำหนักของตะขอ (66 ปอนด์ / 30 กิโลกรัม) เส้นลวด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่นำมาติดตั้งที่แขนยกหรือส่วนที่รับน้ำหนัก ต้องนำมาหักลบจากน้ำหนักที่บันจันยกได้สูงสุดตามตารางด้านบนด้วย
- ความสามารถในการทำงานของบันจันอาจลดลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดของรถบรรทุก และความสามารถในการบรรทุกของรถ รวมทั้งตำแหน่งในการวางบันจัน และความเร็วในการใช้งานด้วย
- การประมาณความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนนั้น มาจากการเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่มีการบรรทุกของแขน และมีอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตะขอ
+
เส้นลวด
+
น้ำหนักบรรทุก
=
อัตราการรับน้ำหนัก

FURUKAWA UNIC CORPORATION

Head Office: Center Bldg., 3-12, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 140-0002 JAPAN
 Phone: (81-3) 5460-4161 / Facsimile: (81-3) 5460-4191
 URL <http://www.furukawaunic.co.jp/>