

UNIC

V340

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V340
สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง

น้ำหนักยกได้สูงสุด

3,030 kg.


15.9 m.

ระยะยืดตบอได้สูงสุด
(6 ช่วงต่อแขน)



FURUKAWA UNIC CORPORATION


รายละเอียด บันจันติดรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V340

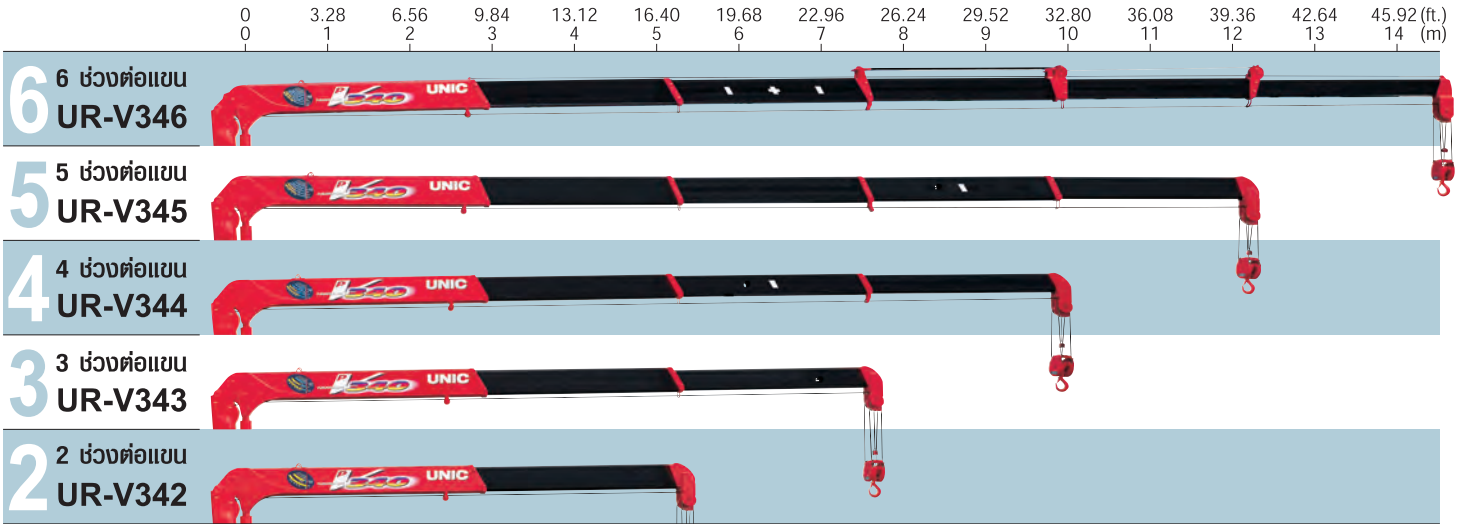

ตารางแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

UR-V340 series		UR-V346	UR-V345	UR-V344	UR-V343	UR-V342
น้ำหนักยกได้สูงสุด	lbs.	6,670 lbs. at 7.87 ft.	6,670 lbs. at 7.87 ft.	6,670 lbs. at 8.53 ft.	6,670 lbs. at 8.53 ft.	6,670 lbs. at 8.56 ft.
	kg.	3,030 kg. at 2.4 m.	3,030 kg. at 2.4 m.	3,030 kg. at 2.6 m.	3,030 kg. at 2.6 m.	3,030 kg. at 2.7 m.
ระยะยึดตะขอได้สูงสุด	ft.	Max. 52.15 ft.	Max. 44.94 ft.	Max. 37.39 ft.	Max. 30.18 ft.	Max. 22.96 ft.
	m.	Max. 15.9 m.	Max. 13.7 m.	Max. 11.4 m.	Max. 9.2 m.	Max. 7.0 m.
ระยะจากจุดจอดรถถึงจุดปฏิบัติงาน	ft.	Min. 2.39 ft. to Max. 47.29 ft.	Min. 2.33 ft. to Max. 39.72 ft.	Min. 2.20 ft. to Max. 32.18 ft.	Min. 2.13 ft. to Max. 24.63 ft.	Min. 2.13 ft. to Max. 17.45 ft.
	m.	Min. 0.73 m. to Max. 14.42 m.	Min. 0.71 m. to Max. 12.11 m.	Min. 0.67 m. to Max. 9.81 m.	Min. 0.65 m. to Max. 7.51 m.	Min. 0.65 m. to Max. 5.32 m.
ความยาวของแขน	ft.	Min. 11.91 ft. to Max. 47.92 ft.	Min. 11.61 ft. to Max. 40.34 ft.	Min. 11.19 ft. to Max. 32.80 ft.	Min. 10.86 ft. to Max. 25.26 ft.	Min. 10.73 ft. to Max. 18.07 ft.
	m.	Min. 3.63 m. to Max. 14.61 m.	Min. 3.54 m. to Max. 12.30 m.	Min. 3.41 m. to Max. 10.00 m.	Min. 3.31 m. to Max. 7.70 m.	Min. 3.27 m. to Max. 5.51 m.
ช่วงต่อแขน		6	5	4	3	2
มุมในการยกของแขน		Min. 1° to Max. 78°				
มุมในการหมุน		ต่อเนื่อง 360°				

แบบร่าง: UR-V344 (หน่วย : มิลลิเมตร)

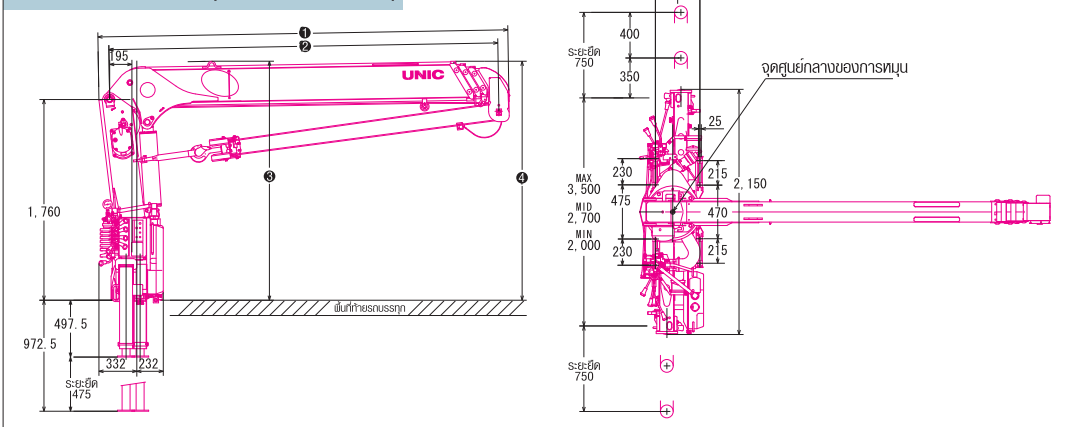

ขนาดของฐานบ้นจั้น				
รุ่นบ้นจั้น	①	②	③	④
UR-V346	3,814	Min. 3,630 ~ Mid. 5,850 ~ 8,040 ~ 10,230 ~ 12,420 ~ Max. 14,610	2,114	2,212
UR-V345	3,724	Min. 3,540 ~ Mid. 5,780 ~ 7,980 ~ 10,140 ~ Max. 12,300	2,136	2,134
UR-V344	3,594	Min. 3,410 ~ Mid. 5,650 ~ 7,825 ~ Max. 10,000	2,095	2,095
UR-V343	3,494	Min. 3,310 ~ Mid. 5,550 ~ Max. 7,700	2,092	2,095
UR-V342	3,454	Min. 3,630 ~ Max. 5,510	2,092	2,095



1. อัตราความสามารถในการยกของขึ้นที่ แสดงให้เห็นตามงานศึกษาด้านการวัดปริมาณ ความแข็งแรงของข้อขึ้นข้อมือ ในขณะยึดติดกับแรงจูงใจที่กระตือรือร้นมากที่สุด และเมื่อใช้งานโดยผูกแขนเป็นวงกลมไปทางใดทางหนึ่ง
2. น้ำหนักของท่อน (66 ปอนด์ / 30 กิโลกรัม) เส้นวัด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่น้ำหนักติดกับที่แยกหรือล่อนจุกหรือน้ำหนัก ตอนน้ำหนักห้อยจากน้ำหนักขึ้นข้อมือแล้วผู้ทดสอบสามารถจับได้ง่าย
3. ความสามารถในการทำงานของบั้นปลายอาจลดลงได้โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดของกระดูกสันหลัง และความสามารถในการบริหารของกระดูก รวมทั้งน้ำหนักในการทำงานขึ้นข้อมือและความเร็วในการใช้งานด้วย
4. การประมาณความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนขึ้นข้อมือ การเคลื่อนที่ในแนวนอนที่มีการบริหารยกแขน และมีวิธีการไหลของน้ำขึ้นข้อมือหลักที่ทราบสะสม
5. บริษัทฯ ของสวนสาธารณะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขึ้นข้อมือ โดยไม่ต้องการให้ทราบล่วงหน้า



ตะขอ
 +
 เส้นลวด
 +
 น้ำหนักเบรกรุก
 ||
 อัตรารับน้ำหนัก

FURUKAWA UNIC CORPORATION

Head Office: Center Bldg., 3-12, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 140-0002 JAPAN

Phone: (81-3) 5460-4161 / Facsimile: (81-3) 5460-4191

URL <http://www.furukawaunic.co.jp/>