

UNIC

V500

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V500
สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

น้ำหนักยกได้สูงสุด

4,050 kg.


17.3 m.

ระยะยืดต่อบนได้สูงสุด
(6 ช่วงต่อแขน)



FURUKAWA UNIC CORPORATION


รายละเอียด บันจันติดรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V500

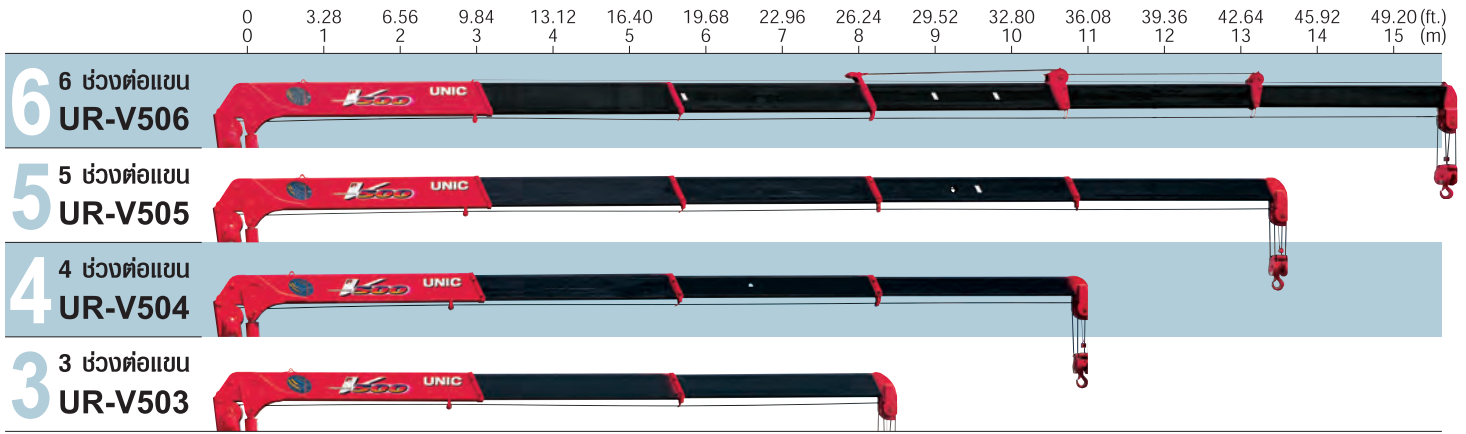

ตารางแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

UR-V500 series	UR-V506	UR-V505	UR-V504	UR-V503
น้ำหนักยกได้สูงสุด	lbs. 8,910 lbs. at 8.20 ft.	8,910 lbs. at 8.36 ft.	8,910 lbs. at 8.69 ft.	8,910 lbs. at 8.69 ft.
	kg. 4,050 kg. at 2.50 m.	3,030 kg. at 2.55 m.	4,050 kg. at 2.65 m.	4,050 kg. at 2.65 m.
ระยะยึดตะขอได้สูงสุด	ft. Max. 56.74 ft.	Max. 49.53 ft.	Max. 41.66 ft.	Max. 33.46 ft.
	m. Max. 17.3 m.	Max. 15.1 m.	Max. 12.7 m.	Max. 10.2 m.
ระยะจากจุดจ่อครกถึงจุดปฏิบัติงาน	ft. Min. 2.39 ft. to Max. 50.74 ft.	Min. 2.30 ft. to Max. 43.03 ft.	Min. 2.20 ft. to Max. 34.77 ft.	Min. 2.16 ft. to Max. 26.57 ft.
	m. Min. 0.73 m. to Max. 15.47 m.	Min. 0.70 m. to Max. 13.12 m.	Min. 0.67 m. to Max. 10.60 m.	Min. 0.66 m. to Max. 8.10 m.
ความยาวของแขน	ft. Min. 12.89 ft. to Max. 51.53 ft.	Min. 12.30 ft. to Max. 43.79 ft.	Min. 11.71 ft. to Max. 35.56 ft.	Min. 11.51 ft. to Max. 27.36 ft.
	m. Min. 3.93 m. to Max. 15.71 m.	Min. 3.75 m. to Max. 13.35 m.	Min. 3.57 m. to Max. 10.84 m.	Min. 3.51 m. to Max. 8.34 m.
ช่วงต่อแขน	6	5	4	3
มุมในการยกของแขน	Min. 1° to Max. 78°			
มุมในการหมุน	ต่อเนื่อง 360°			

แบบร่าง: UR-V504 (หน่วย : มิลลิเมตร)

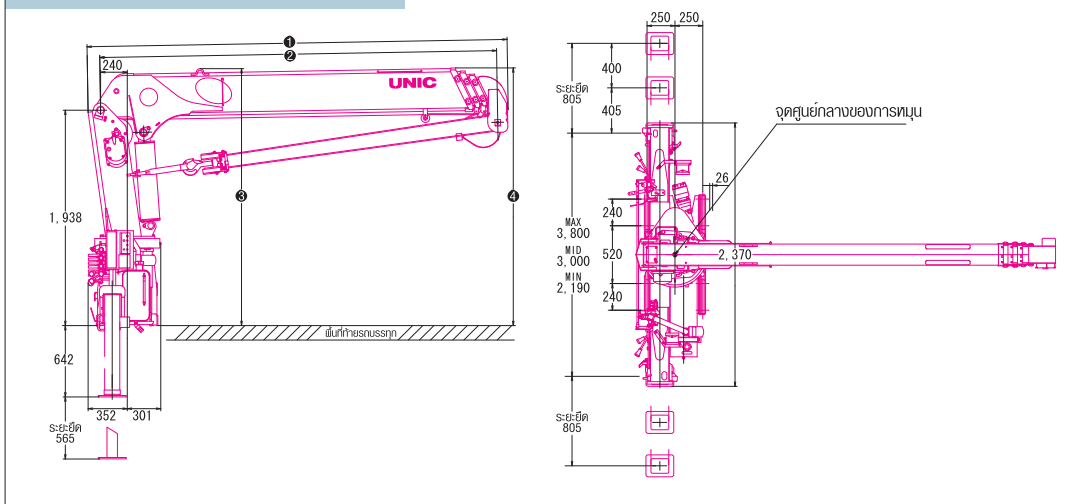

ขนาดของฐานบันจัน				
รุ่นบันจัน	①	②	③	④
UR-V506	4,139	Min. 3,930 ~ Mid. 6,330 ~ 8,720 ~ 11,050 ~ 13,380 ~ Max. 15,710	2,398	2,535
UR-V505	3,959	Min. 3,750 ~ Mid. 6,150 ~ 8,550 ~ 10,950 ~ Max. 13,350	2,359	2,363
UR-V504	3,779	Min. 3,570 ~ Mid. 6,000 ~ 8,420 ~ Max. 10,840	2,312	2,319
UR-V503	3,720	Min. 3,510 ~ Mid. 5,940 ~ Max. 8,340	2,312	2,319



NOTE

- อัตราความสามารถในการยกของบันจัน ที่แสดงในตารางเป็นค่ามาตรฐานที่ได้มาจาก ความแข็งแรงของบันจัน ในขณะที่ยึดแขนของบันจันที่ระยะเสถียร และเมื่อใช้งานโดยที่บันจันเป็นวงกลมไปทางใดทางหนึ่ง
- น้ำหนักของตะขอ (66 ปอนด์ / 30 กิโลกรัม) เส้นลวด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่นำมาติดตั้งที่แขนยก หรือส่วนที่รับน้ำหนัก ต้องนำมาหักลบจากน้ำหนักที่บันจันยกได้สูงสุดตามตารางด้านบนด้วย
- ความสามารถในการทำงานของบันจันอาจลดลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดของรถบรรทุก และความสามารถในการบรรทุกของรถ รวมทั้งตำแหน่งในการวางบันจัน และความเร็วในการใช้งานด้วย
- การประมาณความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนนั้น มาจากการเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่มีการบรรทุกของบันจัน และมีอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสม
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ตะขอ
+
เส้นลวด
+
น้ำหนักบรรทุก
=
อัตราภาระรับน้ำหนัก

FURUKAWA UNIC CORPORATION

Head Office: Center Bldg., 3-12, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 140-0002 JAPAN

Phone: (81-3) 5460-4161 / Facsimile: (81-3) 5460-4191

URL <http://www.furukawaunic.co.jp/>